

LEMAL

LISTWY WYKOŃCZENIOWE - PROFILE INWESTYCYJNE - PROFILE BUDOWLANE



Nasze produkty to od zawsze odpowiedź na zapotrzebowanie rynku.

Tylko i wyłącznie w najlepszej jakości.



„Przedsiębiorstwo Lemal Spółka z o.o.” powstało w 1988 roku w Bydgoszczy. Od samego początku najważniejsza dla nas była najwyższa jakość produkowanych towarów. Przez wiele lat istnienia firmy zdobyliśmy ogromne doświadczenie w produkcji artykułów z PCV. Przez cały okres swojej działalności, pracowaliśmy by dać satysfakcję naszym klientom. Szeroka gama kolorystyczna listew przypodłogowych, kątowników, ćwierćwałków, opasek drzwiowych i innych produktów jest naszym głównym powodem do dumy. W naszej bogatej ofercie znajdują się również najwyższej jakości profile budowlane, między innymi listwy do boniowania, listwy okapnikowe, narożniki z siatką i wiele innych. Mamy ponad 30 lat doświadczenia!

LISTWY PRZYPODŁOGOWE
4-5



KĄTOWNIKI
6-7



ĆWIERĆWAŁKI
8



OPASKI DRZWIOWE
9



PROFILE INWESTYCYJNE
10-11



PROFILE BUDOWLANE
12-15




LISTWY PRZYPODŁOGOWE

Listwa przypodłogowa **25008**

Listwa dwuczęściowa z PCV z elastycznymi gumkami maskującymi krzywizny ścian i podłóg. Przystosowana do maskowania i separowania przewodów oraz kabli. Zdemtowana górna część listwy to idealne rozwiązanie przy remontach, malowaniu, gipsowaniu czy tapetowaniu. Nie trzeba demontować całej listwy. Elementy wykończeniowe takie jak narożniki, łączniki i zaślepki również dostosowane są do prowadzenia przewodów.


	2,5m		40 sztuk	100mb		25 kolorów
--	------	---	----------	-------	---	------------

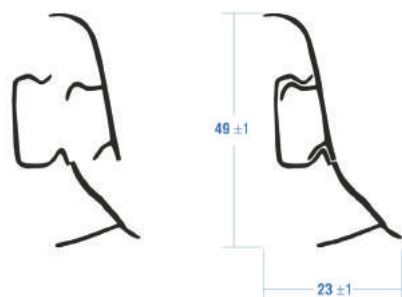


Listwa przypodłogowa **25009**

Listwa dwuczęściowa z PCV z elastycznymi gumkami maskującymi krzywizny ścian i podłóg. Przystosowana do maskowania i separowania przewodów oraz kabli. Zdemtowana górna część listwy to idealne rozwiązanie przy remontach, malowaniu, gipsowaniu czy tapetowaniu. Nie trzeba demontować całej listwy. Elementy wykończeniowe takie jak narożniki, łączniki i zaślepki również dostosowane są do prowadzenia przewodów.

	2,5m		28 sztuk	70mb		25 kolorów
--	------	---	----------	------	---	------------

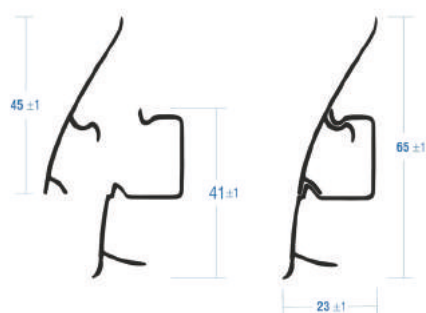

Standardowa kolorystyka

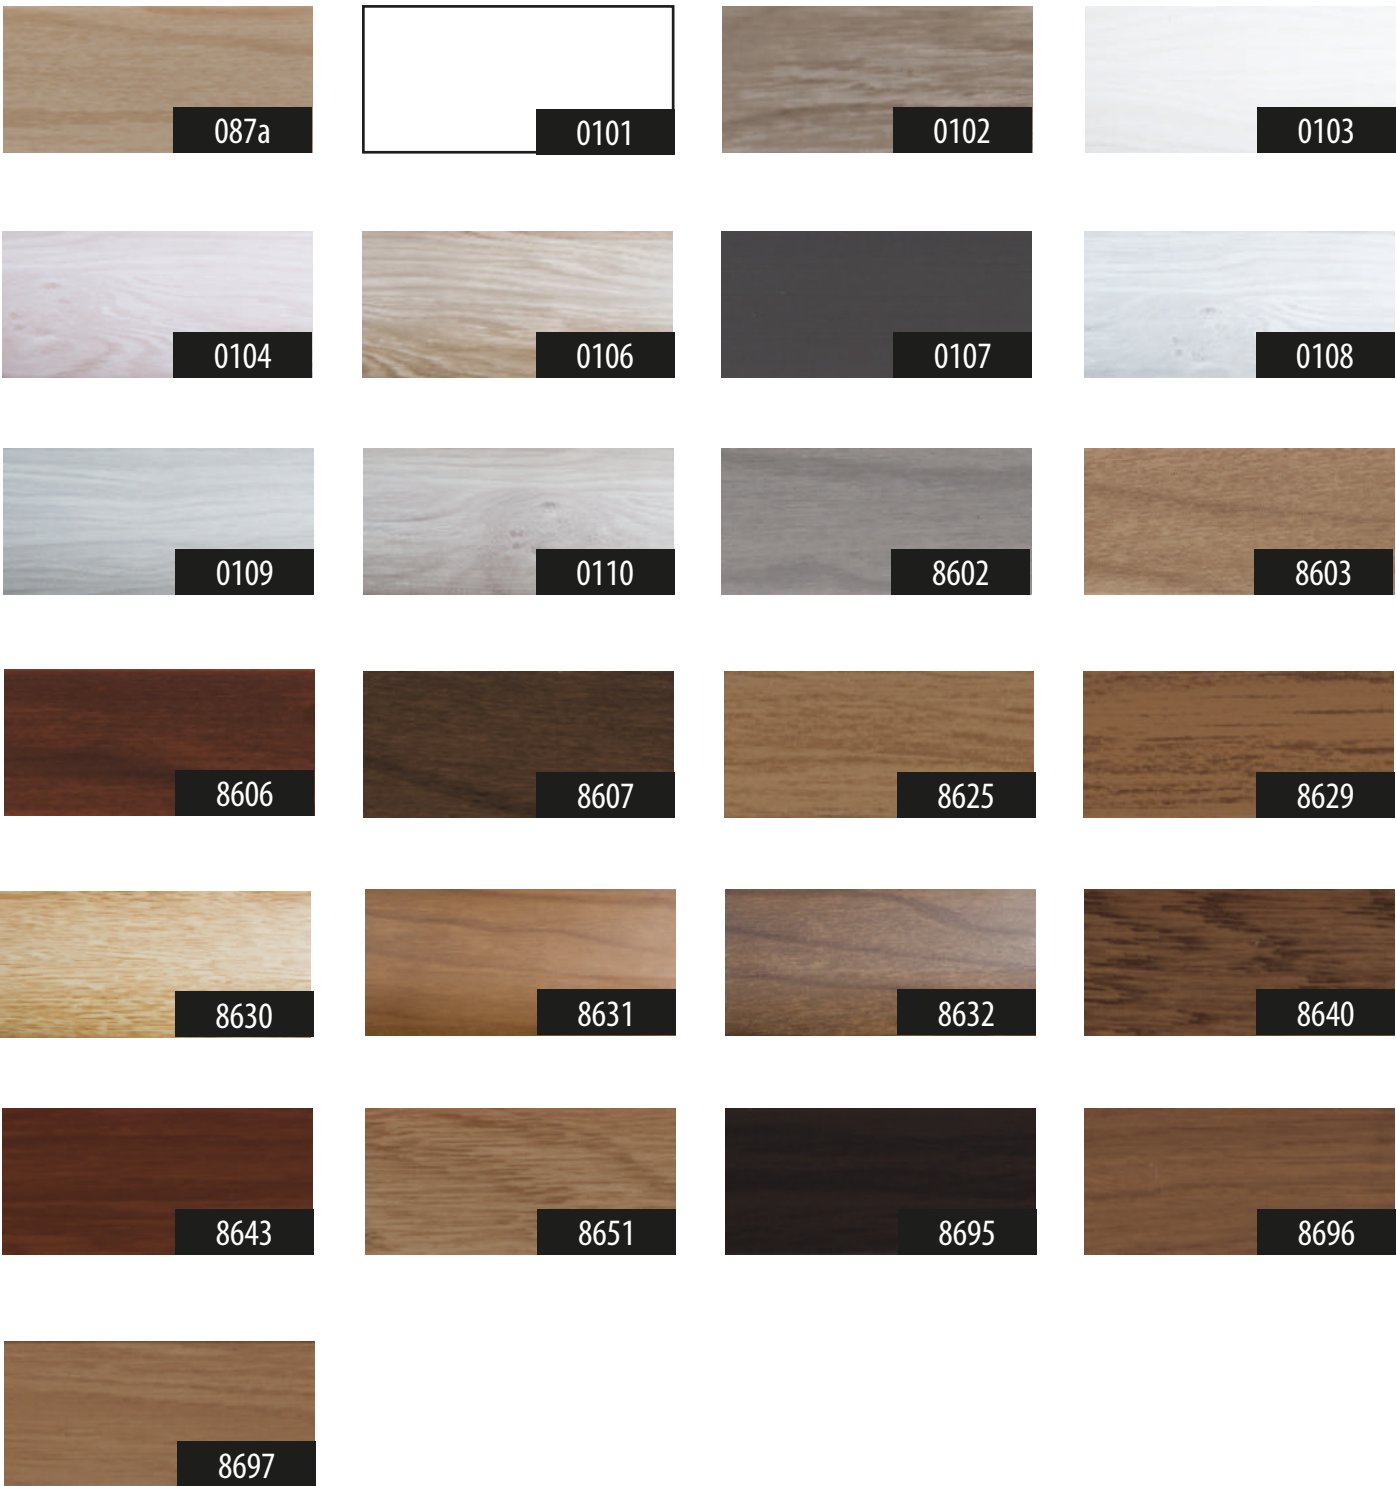

KĄTOWNIKI



	2,7m	3m biały		25 sztuk	67,5mb 75mb			
--	------	----------	--	----------	----------------	--	--	--

KĄTOWNIK 5x17




Używane jako zabezpieczenie przed uszkodzeniami, finalne estetyczne wykończenie naroży podczas prac malarskich, montażu boazerii PCV, HDF, MDF, sidingu, podbitek, parapetów itp. Stosowane w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Maskują niedoskonałości prac wykończeniowych.



KĄTOWNIK 10x10

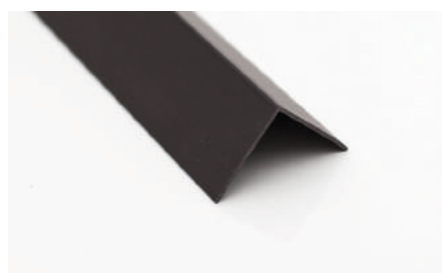



KĄTOWNIK 15x15



KĄTOWNIK 35x35

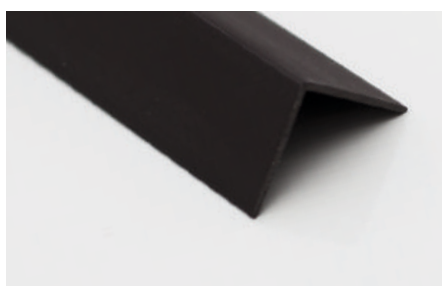

KĄTOWNIK 50x50

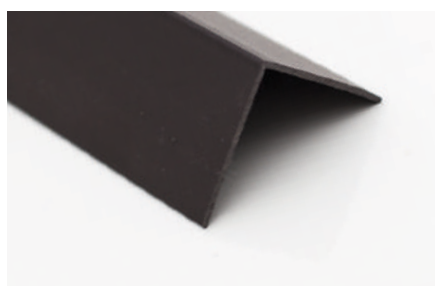

KĄTOWNIK UNIWERSALNY 25x25

Produkty te są wykorzystywane do ukrycia nieprawidłowości narożników. Elastyczny rdzeń umożliwia montaż pod kątem od 0 ° do 360 °.


	2,7m	3m biały		20 sztuk	54mb 60mb		27 kolorów
--	------	----------	--	----------	--------------	--	------------



KĄTOWNIK 10x20




KĄTOWNIK 20x20



KĄTOWNIK 30x30



KĄTOWNIK 40x40



KĄTOWNIK 25x25



STANDARDOWA KOLORYSTYKA KĄTOWNIKÓW

0018	0038	0040	0041	0042	0050	0073	0074
0087	087a	0101	0102	0103	0104	0106	0107
0108	0109	0295	0525	1342	8520	8538	8602
8603	8605	8606	8607	8613	8615	8625	8628
8629	8640	8641	8643	8649	8650	8651	8695
8696	8697	8698	8699				


ĆWIERĆWAŁKI

Używane jako zabezpieczenie przed uszkodzeniami, finalne estetyczne wykończenie naroży podczas prac malarskich, montażu boazerii PCV, HDF, MDF, sidingu, podbitek, parapetów itp. Stosowane w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Maskuje niedoskonałości prac wykończeniowych.

ĆWIERĆWAŁEK WYPUKŁY 14x14 25585




	2,5m	3m biały
	20 sztuk	50mb 60mb
	44 kolory	

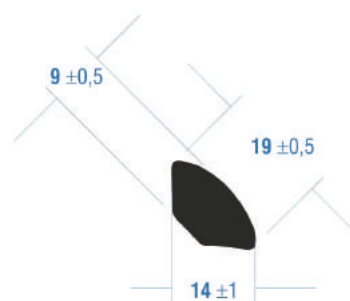

ĆWIERĆWAŁEK WYPUKŁY 18x18 25587



	2,5m	3m biały
	20 sztuk	50mb 60mb
	8699	0525 0101

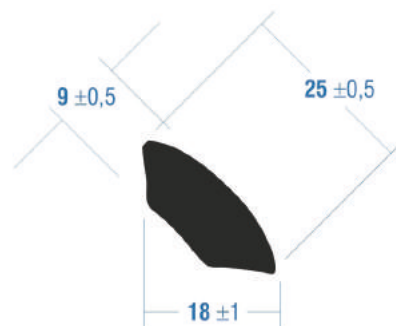

ĆWIERĆWAŁEK WKŁĘŚŁY 20x20 25586



	2,7m	3m biały
	20 sztuk	54mb 60mb
	44 kolory	



KOLORYSTYKA ĆWIERĆWAŁKÓW

0018	0038	0040	0041	0042	0050	0073	0074
0087	087a	0101	0102	0103	0104	0106	0107
0108	0109	0295	0525	1342	8520	8538	8602
8603	8605	8606	8607	8613	8615	8625	8628
8629	8640	8641	8643	8649	8650	8651	8695
8696	8697	8698	8699				

Wysoka trwałość i odporność na otarcia i uderzenia, nie zmienia kształtu pod wpływem wody i temperatury. Stosowane jako zabezpieczenie przed uszkodzeniami, finalne estetyczne wykończenie wokół skrzydła drzwi. Stosowane również w pomieszczeniach o dużej wilgotności. Koryguje niedoskonałości prac wykończeniowych.

OPASKI DRZWIOWE

 2,2m

 10 sztuk


22mb

 17 kolorów


OPASKA 40mm 22040





OPASKA 60mm 22060

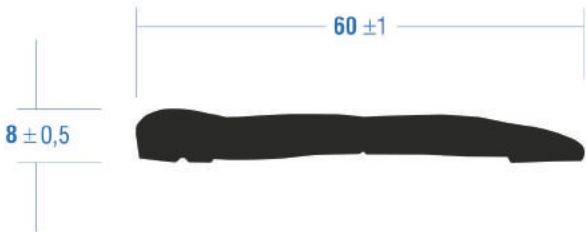

OPASKA 68mm 22068

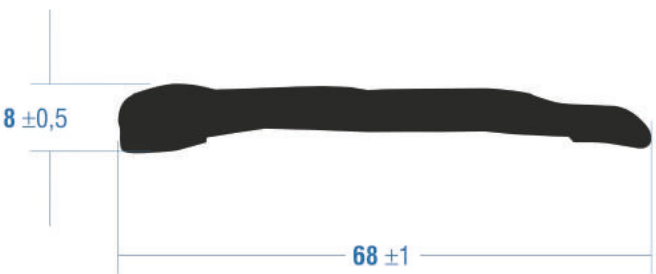

KOLORYSTYKA OPASEK

							
0038	0040	0041	0042	0050	0073	0101	0102
							
0107	0525	8520	8538	8606	8643	8695	8696
							
8699							

LISTWY INWESTYCYJNE

LISTWA DYWANOWA 10443 FLEX

Listwa giętka FLEX do wykładzin podłogowych pozwala na estetyczne i praktyczne wykończenie podłogi. Listwa dywanowa o wysokiej elastyczności, idealna do montażu na powierzchniach okrągłych np. kolumny. Sprzedawana jest z umieszczoną na profilu uniwersalną taśmą samoprzylepną - gotową do wklejania wykładziny.

	2,5m		24 sztuk	60 mb		7130
	0111	0107	0525	1342	0295	0101



PROFILE SCHODOWE 30111, 30112, 30113

Listwa wykonana z najwyższej jakości gumy o właściwościach antypoślizgowych, do stosowania na różnego rodzaju podłogach. Profil ochronia krawędzie stopni schodowych wyłożonych płytkami ceramicznymi, drewnem lub panelami.

	3m		10 sztuk	30 mb
	0111	0107	0525	1342



PROFILE WYKŁADZINOWE 30101, 30102, 30103

Listwa wykonana z najwyższej jakości gumy o właściwościach antypoślizgowych, do stosowania na różnego rodzaju podłogach. Profil ochronia krawędzie stopni schodowych wyłożonych płytkami ceramicznymi, drewnem lub panelami.


	3m		30 sztuk	90 mb
	0111	0107	0525	1342



LISTWA TAPETOWA 26025

Podnosi estetykę wykończenia krawędzi zewnętrznych, zabezpiecza tapety przed uszkodzeniami, otarciami.



	2,6m		15 sztuk	39 mb
---	------	---	----------	-------

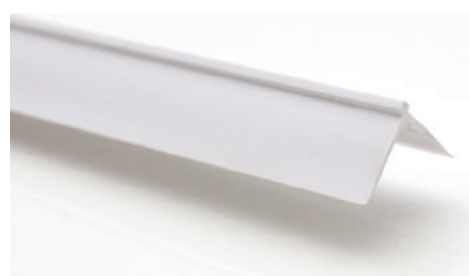

LISTWA ZAKOŃCZENIOWA DO WYKŁADZIN 30105

Listwa do wykładzin podłogowych pozwala na estetyczne i praktyczne wykończenie podłogi.


	3m		20 sztuk	60 mb		
	0111	0107	0525	1342	0295	0101

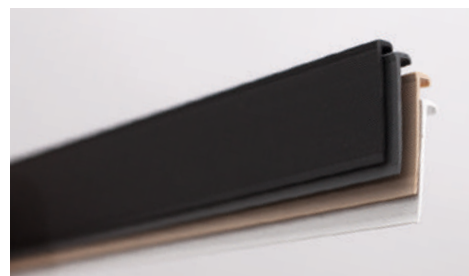

LISTWA DYWANOWA 10443

Listwa do wykładzin podłogowych pozwala na estetyczne i praktyczne wykończenie podłogi. Sprzedawana jest z umieszczoną na profilu uniwersalną taśmą samoprzylepną - gotową do wklejania wykładziny.



	2,5m		24 sztuk	60 mb		
	0101	1342	8538	0042	0040A	0041
0525	0107	0111				



LISTWA PRYZWANNOWA 18008

Przeznaczona jest do maskowania nieestetycznych szczelin pomiędzy krawędziami wani, umywalk, brodzików, a ścianami z płytkami ceramicznymi. Elastyczna krawędź listwy doskonale uszczelnia połączenie urządzeń sanitarnych ze ściankami łazienek. Zapobiega powstawaniu pleśni. W skład kompletu wchodzi: narożnik wewnętrzny - 2 szt., zakończenie prawe - 1 szt., zakończenie lewe - 1 szt., listwa przywannowa - 2 szt.

	2x 1,8m komplet	dostępne z taśmą montażową lub bez		10 kompletów 36mb
---	-----------------	------------------------------------	---	-------------------

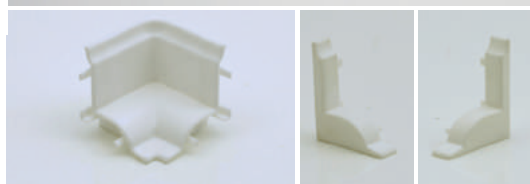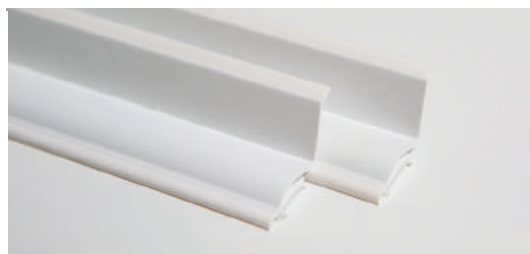

PŁASKOWNIK OKIENNY

30020 20mm, 30030 30mm, 30040 40mm, 30050 50mm, 25030 30mm, 25050 50mm

Listwa zaopatrzona w taśmę samoprzylepną oraz uszczelkę gwarantuje trwałe, szczelne i estetyczne połączenie pomiędzy ramą (ościeżnicą) okienną a ścianą czy parapetem oraz zapewnia brak widocznych rys i szczelin na ich styku. Maskuje niedoskonałości prac wykończeniowych. Odporne na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Ma również zastosowanie jako uniwersalna listwa wykończeniowa.

	2,5m 3m		20 sztuk	50 mb			
	0101	0112	8643	0041	0007	8695	8699




Pełna kolorystyka dostępna w modelach 25030 i 25050 w rozmiarze 2,5m

PROFILE BUDOWLANE

Narożnik PCV prosty **PT2**





Służy jako wzmocnienie naroży ścian i pozwala na sprawna obróbkę krawędzi styropianu w systemach dociepleń budynków.

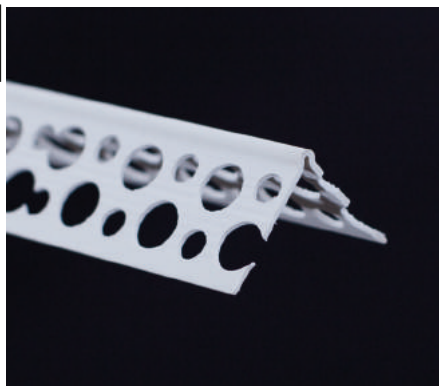

Narożnik PCV łukowy **PT3**






Stosuje się do profilowania łuków ścian wewnętrznych i zewnętrznych. Gwarantuje estetyczne i równe wykonanie np. owalu.

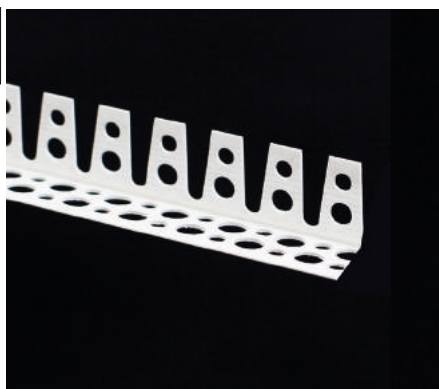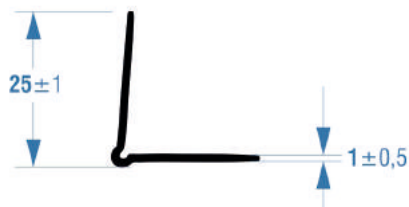

Narożnik PCV uniwersalny **PT4**






Służy jako wzmocnienie naroży ścian i pozwala na sprawna obróbkę krawędzi styropianu w systemach dociepleń budynków. Dostępny również w rolce 25mb.

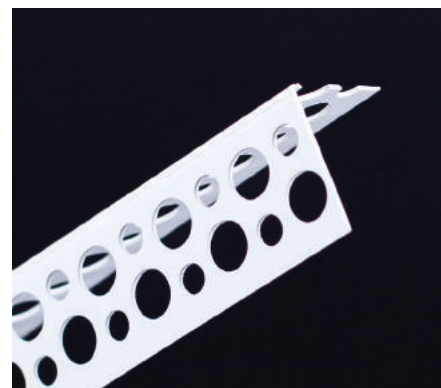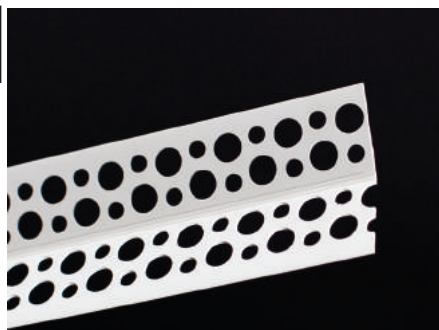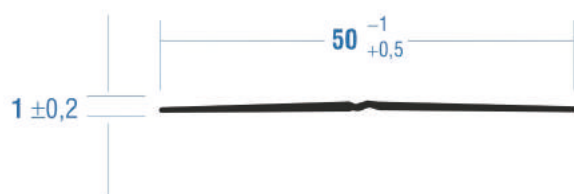

Narożnik PCV z siatką **P9 70mm, P10 100mm**






Służy jako wzmocnienie naroży ścian i pozwala na sprawną obróbkę krawędzi styropianu w systemach dociepleń budynków.

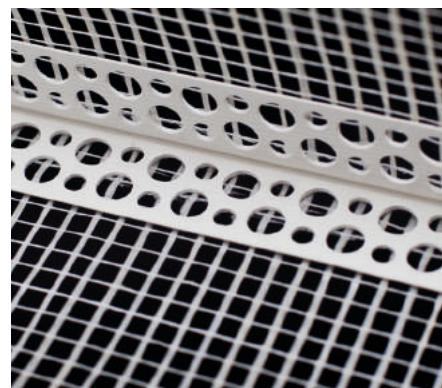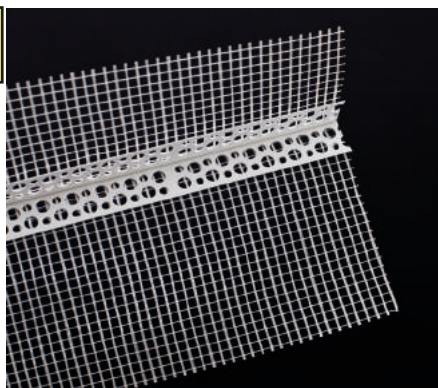

Listwa startowa do regipsu **PT5 (J)**





Listwa PT 5 znajduje zastosowanie w miejscu połączenia płyty G-K z ościeżnicą okienną. Maskuje ona nierówną krawędź płyty G-K.

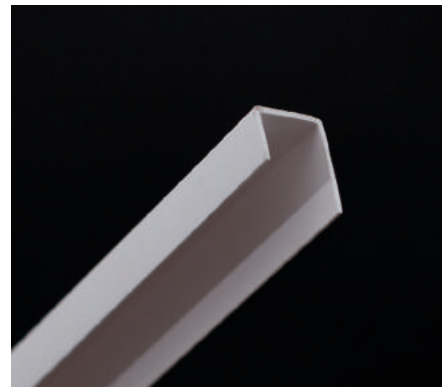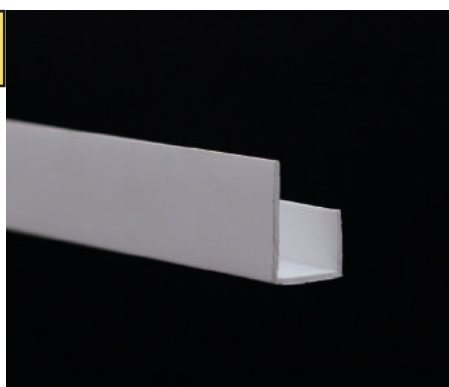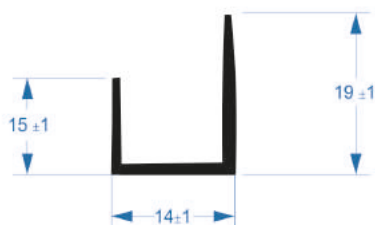

Profil **PT 7** typu J z uszczelką





Listwa PT 7 znajduje zastosowanie w miejscu połączenia płyty G-K z ościeżnicą okienną. Maskuje ona nierówną krawędź płyty G-K.

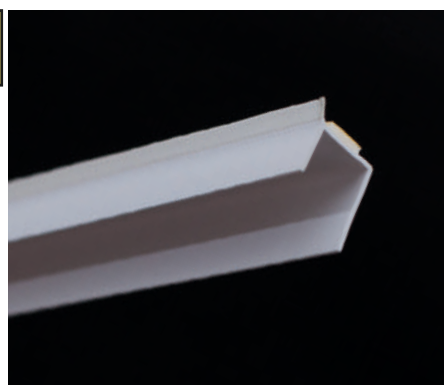

Profil **P6**







Doskonale podtrzyma folię montażową do fundamentu oraz zapewnia estetyczne wykończenie. Profil P6 to doskonała forma izolacji.

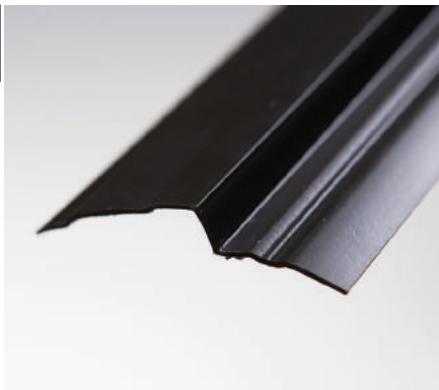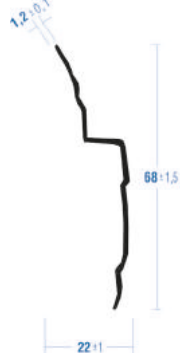

Listwa do boniowania **PT 11 PT 11.2 (2cm) PT 11.3 (3cm) PT 11.5 (5cm)**






Poprawia efekt wizualny elewacji, podnosi jej walory estetyczne, wprowadza podziały, które sprawiają iż nawet monotonna elewacja staje się ciekawa.

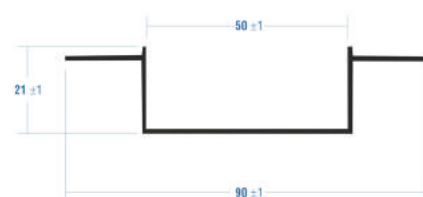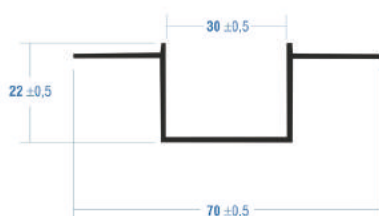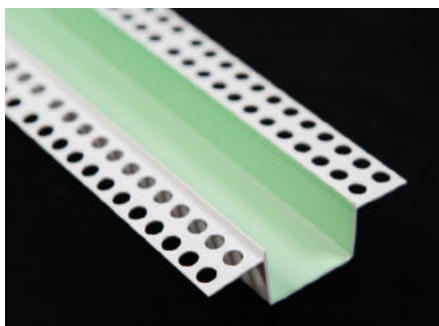

Profil PCV przyokienny **PT 12 PT12.3 (3mm) PT12.6 (6mm)**





Profil służący do wykonania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną a tynkiem wewnątrz pomieszczeń.

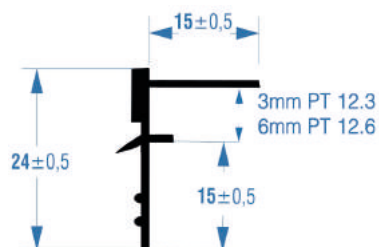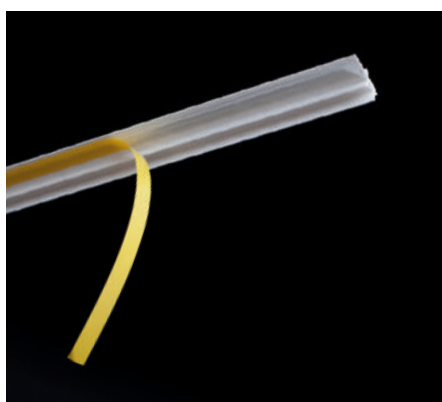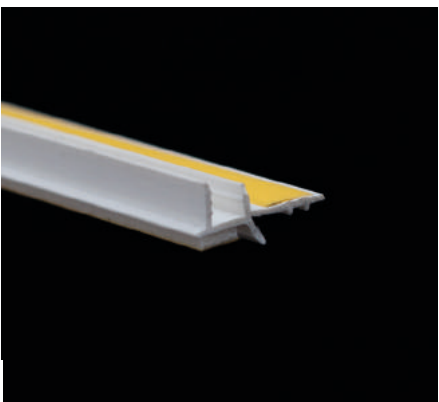

Listwa dylatacyjna do ościeżnic **PT 13.3 (3mm) PT 13.6 (6mm)**






Listwa dylatacyjna (uszczelniająca) PCV do ościeżnic okiennych służy do wykonania dylatacji pomiędzy ościeżnicą okienną, a tynkiem, na zewnątrz budynku.

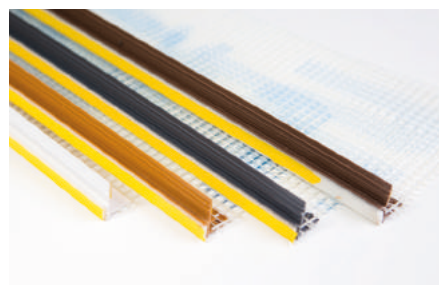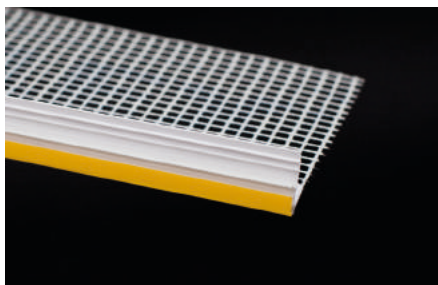

Profil PCV okapnikowy z siatką i folią osłonową **P14**



Służy do wykończenia poziomych krawędzi elewacji. Zapobiega namakaniu tynków, często używana jako alternatywa dla profili cokołowych.

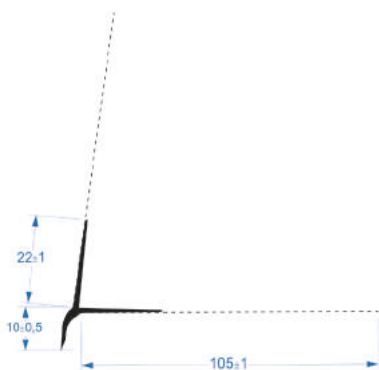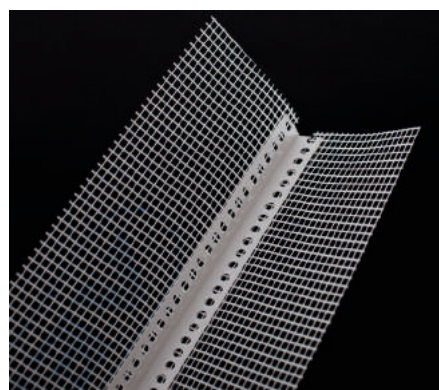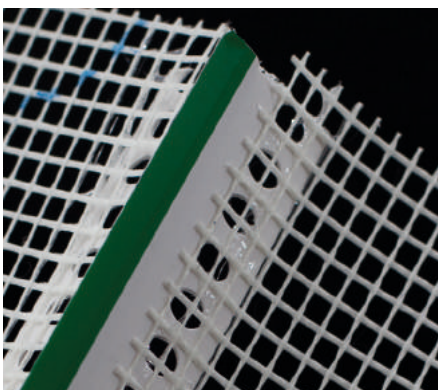


Profil dylatacyjny z siatką **PT 15 prosty, PT 16 kątowy**




Profil dylatacyjny z siatką wypełnia precyzyjnie szczelinę chroniąc przed dostawaniem się wody pod elewację.




PT 16 KĄTOWY

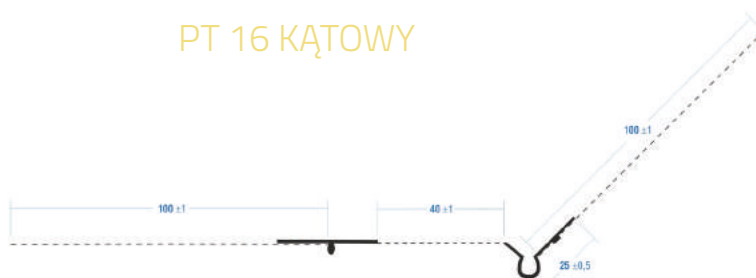

PT 15 PROSTY

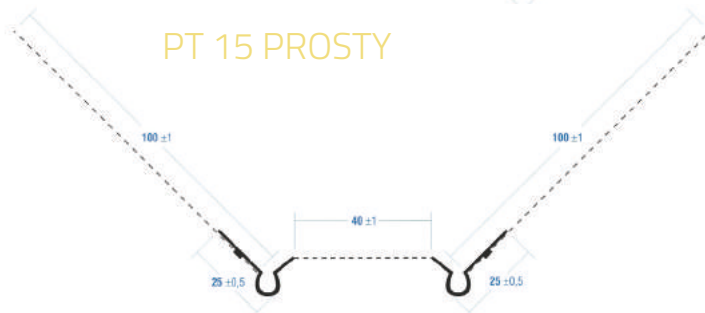



Lemal Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 65
85-825 Bydgoszcz
tel/fax +48 52 361 93 44
tel/fax +48 52 361 92 45
e-mail: lemal@lemal.com.pl